

Power Distribution Units (PDUs)

8-24 Outlet solutions for safely distributing power to equipment

Complete your power system installation with high quality PDU solutions from Minuteman. Minuteman's PDUs feature lengthy power cords, versatile configuration options, and a host of premium features, all at an incredible value.

Minuteman's robust PDU line offers models ranging in capacity from 15 to 30 Amps, in both vertical and horizontal orientations. In addition, select models feature surge suppression and load metering. OEPD power cords are strain-relieved with molded plugs, and use heavy-gauged cables. All models have an external ground stud.



Key Product Line Features



Amp Meter
Real-time Monitor



208V Available
Tel/network solution



Warranty
Limited Lifetime

Applications



Data Center/Rack
Server, Network




Communications
Telephone Systems



Security
DVR, IP-Video

Sample PDU Installation Diagram

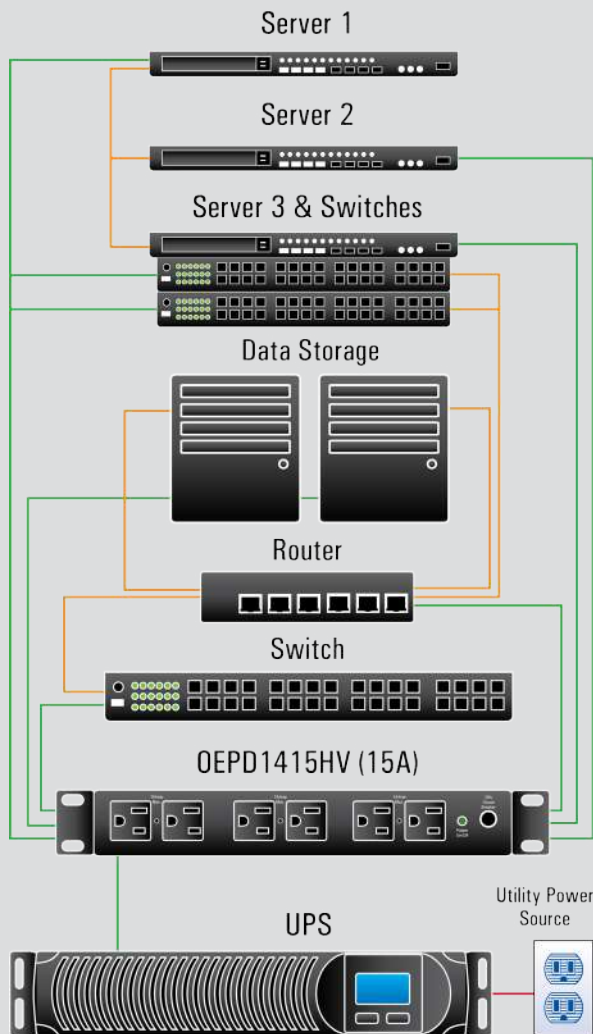

Key Features

- Longer Power Cords**
Most Minuteman PDU units have 15-ft power cords, eliminating the need for 6-, 8-, or 10-ft alternatives
- More Standard Outlets**
Minuteman PDU units have 6, 8, 10, 14, 18, 20, or 24 outlets. Most of the Minuteman PDUs have front outlets for improved access
- Configuration Versatility**
Minuteman PDU units have a multi-form factor with 1U and 0U configurations allowing for either horizontal or vertical placement. 1U products ship with a stand-off mounting bracket, at no additional cost, that allows for vertical installation on most racks and enclosures
- Locking Input Plugs (L)**
Select models (L) feature locking input plugs for added safety and security
- Surge Protection (OES)**
OES models provide surge protection for connected devices
- Load-Metering (A)**
Amp-metered units (A) are available to display connected equipment loads
- High Standards**
PDUs are listed with higher UL 60950-1 standards. All PDUs are compatible with any data center or network installation
- Cost Effective**
More outlets, longer cords and more features are what make Minuteman's PDU's the best value today
- Higher Reliability**
Designed to provide maximum uptime, Minuteman PDUs' switchless design and on/off LEDs provide greater MTBF (Mean Time Between Failure)
- Protected Investment**
Minuteman surge-protected (OES) PDUs carry a limited lifetime warranty and \$50,000 Minuteman Platinum Protection Plan (US and Canada only) for properly-connected equipment



OEPD615V12PC6
Power Distribution Unit

OEPD PDU Specifications

OEPD Basic and Amp Meter PDUs

Model	OEPD615HV	OEPD615V12PC6	OEPD815HV	OEPD1415HV /OEPD1415HVA	OEPD1815V48
Description	PDU - 15 Amp 6-outlet (basic)	PDU - 15 Amp 6-outlet (basic)	PDU - 15 Amp 8-outlet (basic)	PDU - 15 Amp 14-outlet (basic)	PDU - 15 Amp 18-outlet (basic)
Dimensions (HxWxD)	1.7 x 17.0 x 3.5 in 44 x 432 x 90 mm	1.5 x 12.0 x 1.6 in 38 x 304 x 41 mm	1.7 x 17.0 x 3.5 in 44 x 432 x 90 mm		1.65 x 48.0 x 1.5 in 42 x 1219 x 38 mm
Mounting orientation	1U / 0U	0U / Wallmount	1U / 0U		0U / Wallmount
Maximum capacity	12 Amp				
Power cord length	15 ft (4.6 m)	6 ft (1.8m)	15 ft (4.6 m)	15 ft (4.6 m)	15 ft (4.6 m)
Power cord type	5-15P				
Total outlets	6	6	8	14	18
Outlets(type) - Front	6 x (5-15R)	6 x (5-15R)	6 x (5-15R)	6 x (5-15R)	18 x (5-15R)
Outlets(type) - Rear	N/A	N/A	2 x (5-15R)	8 x (5-15R)	N/A
Power ON/OFF LED	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Circuit breaker UL 1077	One 15 Amp				
Circuit breaker UL 489	No				
Circuit quantity	One				
Built-in Amp-meter	No	No	No	No/Yes	No
Audible overload alarm	No	No	No	No/Yes	No
Input/Output voltage	120V / 120V				
Frequency	50 / 60Hz				
Included brackets	Rackmount, Additional 0U	0U / Wallmount	Rackmount, Additional 0U	Rackmount, Additional 0U	0U / Wallmount
Safety certification	UL 60950-1, cUL, CE				

Model	OEPD2415V62	OEPD1020HV /OEPD1020HVL	OEPD1420HV	OEPD2420V62 /OEPD2420V62L /OEPD2420VA62L	OEPD2430V48DCL
Description	PDU - 15 Amp 24-outlet (basic)	P DU - 20 Amp 10-outlet (basic)	PDU - 20 Amp 14-outlet (basic)	PDU - 20 Amp 24-outlet (basic)	PDU - 30 Amp 24-outlet (basic)
Dimensions (HxWxD)	1.65 x 62.0 x 1.5 in 42 x 1575 x 39 mm	1.7 x 17.0 x 3.5 in 44 x 432 x 90 mm	1.7 x 17.0 x 3.5 in 44 x 432 x 90 mm	1.6 x 62.0 x 1.5 in 41 x 1575 x 38 mm	1.89 x 49.2 x 3.54 in 48 x 1250 x 90 mm
Mounting orientation	0U / Wallmount	1U / 0U	1U / 0U	0U / Wallmount	0U / Wallmount
Maximum capacity	12 Amp	16 Amp	16 Amp	16 Amp	24 Amp
Power cord length	15 ft (4.6 m)	15 ft (4.6 m)	15 ft (4.6 m)	15 ft (4.6 m)	8 ft 4 in (2.54 m)
Power cord type	5-15P	5-20P / L5-20P	5-20P	5-20P / L5-20P	L5-30P
Total outlets	24	10	14	24	
Outlets(type) - Front	24 x (5-15R)	2 x (5-15/20R)	6 x (5-15/20R)	24 x (5-15/20R)	24 x (5-15/20R)
Outlets(type) - Rear	N/A	8 x (5-15/20R)	8 x (5-15/20R)	N/A	N/A
Power ON/OFF LED	Yes				
Circuit breaker UL 1077	One 15 Amp	One 20 Amp	One 20 Amp	One 20 Amp	Two 20 Amp
Circuit quantity	One	One	One	One	Two
Built-in Amp-meter	No	No	No	No / No / Yes	No
Audible overload alarm	No				
Input/Output voltage	120V / 120V				
Frequency	50 / 60Hz				
Included brackets	0U / Wallmount	Rackmount, Additional 0U	Rackmount, Additional 0U	0U / Wallmount	0U
Safety certification	UL 60950-1, cUL, CE				cULus (ITE Accessory)

OEPD Surge-Protected PDUs

Model	OES1015HV	OES620V16PC6	OES1020HV / OES1020HVL
Description	Surge - 15 Amp 10-outlet (basic)	Surge - 20 Amp 6-outlet (basic)	Surge - 20 Amp 10-outlet (basic)
Dimensions (HxWxD)	1.7 x 17.0 x 3.5 in 44 x 432 x 90 mm	1.5 x 16.0 x 1.6 in 38 x 406 x 42 mm	1.7 x 17.0 x 3.5 in 44 x 432 x 90 mm
Mounting orientation	1U / 0U	0U / Wallmount	1U / 0U
Maximum capacity	12 Amp	16 Amp	
Power cord length	15ft (4.6m)	6ft (1.8m)	15ft (4.6m)
Power cord type	5-15P	5-20P	5-20P / L5-20P
Total outlets	10	6	10
Outlets(type) - Front	2 x (5-15R)	6 x (5-15/20R)	2 x (5-15/20R)
Outlets(type) - Rear	8 x (5-15R)	N/A	8 x (5-15/20R)
Power ON/OFF LED	Yes	No	Yes
Circuit breaker UL 1077	One 15 Amp	One 20 Amp	
Circuit quantity		One	
Built-in Amp-meter		No	
Audible overload alarm		No	
Input/Output voltage		120V/120V	
Frequency		50/60Hz	
Included brackets	Rackmount, Additional 0U	0U / Wallmount	Rackmount, Additional 0U
Surge protection		2000 Joules	
Safety certification		UL 60950-1, UL 1449, cUL, CE	

OES Series PDUs

Minuteman's OES Series of PDUs provide all the features of our standard PDUs but adds full surge and spike protection. Valuable equipment is vulnerable to power anomalies, and with up to 2000 Joules of protection on the OES Series of PDUs, these models keep properly attached devices safe. Available in 15 or 20 Amp versions and with 6 to 10 receptacles, the OES Series represents an excellent choice for those users seeking a PDU with surge and spike protection.

- 1U/0U Rackmountable
- Power On/Off, surge protection LEDs
- Circuit breaker protection
- 120V input, 120V output, 50/60Hz
- Safety certifications: UL 60950-1, UL 1449, cUL, CE



OEPD 208-Volt Series PDUs

Minuteman 208-volt PDUs are designed for higher voltage equipment. Available in two configurations, these PDUs provide 20- or 30-Amp load capacity with IEC320 output receptacles located on the front panel. OEPP 208-volt models are the ideal pairing for large telecommunications, networking, and security equipment installations.

- 1U and 0U brackets (included)
- IEC320-C13 front outlets
- Voltage In / Out, 208V / 208V, 50 / 60 Hz
- Power cord type L6-20P / L6-30P
- Power On/Off LED
- Circuit breaker protection
- cULus safety approval



OEPP 208-Volt Basic PDU's

Model	OEPP2430V48DCLT	OEPP1220C13HVLT
Description	PDU - 30 Amp 24-outlet	PDU - 20 Amp 12-outlet
Dimensions (HxWxD)	49.2 x 1.89 x 3.54in 1250 x 48 x 90mm	17.3 x 1.73 x 2.17in 440 x 44 x 55mm
Mounting orientation	0U	1U / 0U
Maximum capacity	24 Amp	16 Amp
Power cord length	8 ft 4 in (2.54 m)	8 ft 4 in (2.54 m)
Power cord type	NEMA L6-30P	NEMA L6-20P
Total outlets	24	12
Outlets(type) - Front	24 x (IEC320-C13)	12 x (IEC320-C13)
Outlets(type) - Rear		N/A
Power ON/OFF LED		No
Circuit breaker	30 Amp	20 Amp
Circuit quantity	Two	One
Built-in Amp-meter		No
Audible overload alarm		No
Input/Output voltage	200V-240V (Single Phase)	
Frequency	50/60Hz	
Included brackets	0U	Rackmount, Additional 0U
Safety certification	cULus (ITE Accessory)	

Remote Power Managers (Smart PDUs)

2-Port Remote Power Manager (RPM1521E)

Standard features include:

- **IP-Addressable Smart PDU**
Built-in web server and 2 power outlets
- **Independent Outlet Control**
Switch ON/OFF, power cycle, schedule startup/shutdown
- **Supports Power Start Sequencing**
Startup equipment in specific order based on need
- **Auto Ping Feature**
Monitor and auto-detect any failed network equipment and perform a timed reboot
- **IP Filter / Mask Function**
Manage user privileges
- **Optional Temperature Probe**
Environmental Monitoring & Alarm
- **Power Status / Control Mode LED Indicators**
- **Instant Notification of Alarms**
Receive email, SMS text messages and SNMP trap notification of events
- **Circuit Breaker**
Overload and connected equipment protection
- **Rack-Mountable Design**
Holes on each side of the enclosure for optional rack-mounting kit (BRKT RM RPM1521)
- **Warranty**
3-years parts and labor



Key Product Line Features



Auto Notification
Configurable SMS, email, traps



Mobile Accessible
Secure login via web server

Applications



Network Devices
Switches, routers, hubs



Communications
Telephone systems



Security
DVR, camera

8-, 16-, and 24-Port Remote Power Manager

Standard features include:

- **Access from Anywhere**
Allows rebooting from any internet-enabled device via a secure connection
- **Secure Management**
Offers password-protected security levels
- **No Special Apps or Installs**
Configure and control RPM units worldwide through most standard web browsers using a single network IP address
- **Versatile Installations**
10-ft power cord and rack mount hardware
- **Auto-Ping Feature**
- **True RMS Load Meter and LCD Display**
- **Optional Temperature / Humidity Probe**
Available for all EV6 models
- **SNMP and DNS Support**
- **Warranty**
3-years parts and labor

RPM20161VN and RPM20162VI
16-Port Remote Power Manager

RPM1581HVN 8-port Remote Power Manager (front)



RPM2082HVI 8-port 208V Remote Power Manager (front)



Specifications *Complete spec table at minutemanups.com/rpm*

Model No.	RPM1521E	RPM1581EV6	RPM30241EV6	RPM30242EV6	RPM1581HVN	RPM20161VN	RPM2082HVI	RPM20162VI
Input and Output Voltage	120V/120V	120V/120V	208V/208V	208V/208V	120V/120V	120V/120V	208V/208V	208V/208V
Number of Outlets	2	8	24	24	8	16	8	16
Install Format	Free/1U optional	1U / 0U	0U	0U	1U / 0U	0U	1U/0U	0U
Dimensions (in)	7.17 x 4.90 x 1.70	17.01 x 8.50 x 1.75	70 x 2.2 x 3.15	70 x 2.2 x 3.15	17 x 3.54 x 1.73	49.02 x 2.2 x 1.73	17 x 3.54 x 1.73	49.02 x 2.2 x 1.73
Input power cord	5-15P	5-15P	L5-30P	L6-30P	5-15P	5-20P	6-20P	6-20P
Cord length (ft)	6	10	10	10	10	10	10	10
Output receptacles (Qty - Type)	2 - 5-15R	8 - 5-15/20R	24 - 5-15/20R	3-IEC320 C19 21-IEC320 C13	8 - 5-15/20R	16 - 5-15/20R	8 - IEC320 C13	14 - IEC320 C13 2 - IEC320 C19
Input circuit breaker	15A	15A	30A	30A	15A	20A	20A	20A
Maximum capacity	12A	12A	24A	24A	12A	16A	16A	16A
Display type	Status LED	LCD + Status LED	LCD + Status LED	LCD + Status LED	LCD + Status LED	LCD + Status LED	LCD + Status LED	LCD + Status LED
Support data encryption	SSL / HTTPs	SSL / HTTPs	SSL / HTTPs	SSL / HTTPs	SSL / HTTPs	SSL / HTTPs	SSL / HTTPs	SSL / HTTPs
Power On/Off sequencing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Event alert types	Email / Trap / SMS	Email / Trap / Audible	Email / Trap / Audible	Email / Trap / Audible	Email / Trap / Audible	Email / Trap / Audible	Email / Trap / Audible	Email / Trap / Audible
SYSLOG support	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (w/SW Utility)	Yes (w/SW Utility)	Yes (w/SW Utility)	Yes (w/SW Utility)
Safety certification	cTUVus, CE	cUL, UL60950-1, CE	cUL, UL60950-1, CE	cUL, UL60950-1, CE	cUL, UL60950-1, CE	cUL, UL60950-1, CE	cUL, UL60950-1, CE	cUL, UL60950-1, CE

© Copyright 2016, Para Systems, Inc. Product specifications are subject to change without notice. Minuteman is a registered trademark of Para Systems, Inc. All rights reserved.

Publication No. 34000515 (4-2016)



Unités de distribution d'énergie (PDU)

Solutions de prises 8-24 pour distribuer l'alimentation électrique à l'équipement en toute sécurité

Complétez l'installation de votre système d'alimentation avec les solutions PDU de haute qualité de Minuteman.

Les PDU de Minuteman sont dotés de longs cordons d'alimentation, d'options de configuration polyvalentes et d'une multitude de fonctionnalités haut de gamme, le tout à un prix incroyable.

La gamme PDU robuste de Minuteman propose des modèles dont la capacité varie de 15 à 30 ampères, dans des orientations verticales et horizontales. De plus, certains modèles sont dotés d'une suppression des surtensions et d'une mesure de charge. Les cordons d'alimentation OEPD sont munis de fiches moulées et utilisent des câbles de gros calibre. Tous les modèles ont un goujon de terre externe.



OEPD1415HVA (en haut)
OEPD1420HV (en bas)
Unités de distribution d'énergie



[Spécifications, vidéo et plus sur minutemanups.com/pdu](https://minutemanups.com/pdu)

Principales caractéristiques de la gamme de produits



Ampèremètre
Surveillance en temps réel



208 V disponible
Solution téléphone/réseau



Garantie
Durée de vie limitée

Applications



Centre de données/Rack
Serveur, Réseau




Communications
Systèmes téléphoniques



Sécurité
DVR, vidéo IP

Exemple de schéma d'installation d'un PDU

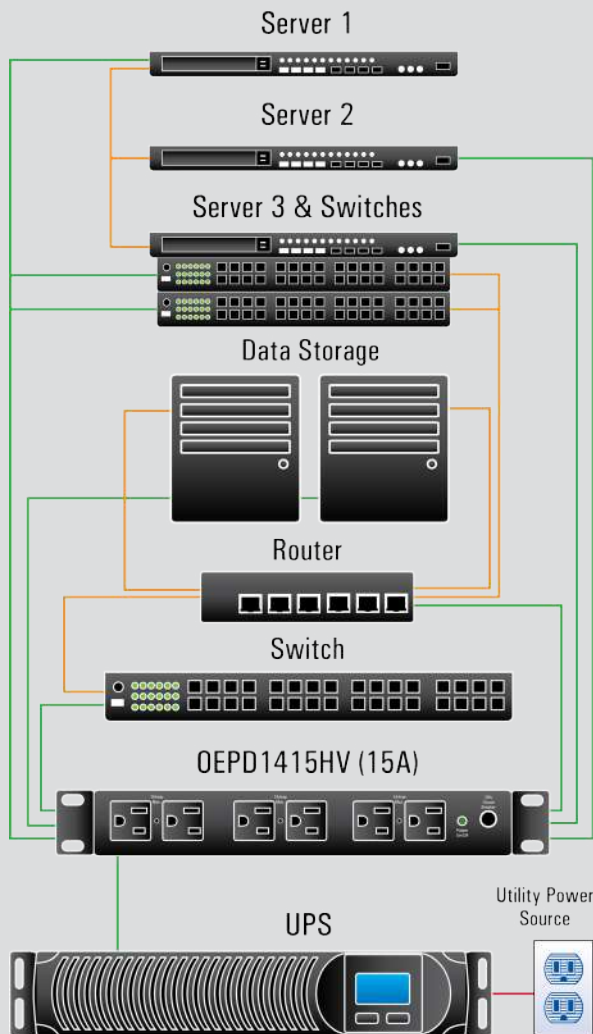

Principales caractéristiques

- Cordons d'alimentation plus longs**
La plupart des unités PDU Minuteman sont équipées de cordons d'alimentation de 15 pieds, éliminant ainsi le besoin d'alternatives de 6, 8 ou 10 pieds
- Plus de prises standards**
Les unités PDU Minuteman ont 6, 8, 10, 14, 18, 20 ou 24 prises. La plupart des PDU Minuteman ont des prises frontales pour un meilleur accès
- Polyvalence de configuration**
Les unités PDU Minuteman ont un facteur de forme multiple avec des configurations 1U et 0U permettant un placement horizontal ou vertical. Les produits 1U sont livrés avec un support de montage à distance, sans frais supplémentaires, qui permet une installation verticale sur la plupart des supports et des boîtiers
- Fiches d'entrée verrouillables (L)**
Certains modèles (L) sont dotés de fiches d'entrée verrouillables pour plus de sécurité
- Protection contre les surtensions (OES)**
Les modèles OES offrent une protection contre les surtensions pour les appareils connectés
- Mesure de charge (A)**
Des unités ampèremétriques (A) sont disponibles pour afficher les charges des équipements connectés
- Normes élevées**
Les PDU sont répertoriés selon des normes UL 60950-1 plus élevées. Tous les PDU sont compatibles avec n'importe quel centre de données ou installation réseau
- Rentable**
Plus de prises, des cordons plus longs et plus de fonctionnalités sont ce qui fait des PDU de Minuteman le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui
- Fiabilité accrue**
Conçues pour offrir une disponibilité maximale, la conception sans commutateur et les DEL marche/arrêt des PDU Minuteman offrent un MTBF (temps moyen entre pannes) plus élevé.
- Investissement protégé**
Les PDU protégés contre les surtensions (OES) Minuteman bénéficient d'une garantie à vie limitée et d'un plan de protection Minuteman Platinum de 50 000 \$ (États-Unis et Canada seulement) pour les équipements correctement connectés



OEPD615V12PC6
Unité de distribution d'énergie

Spécifications de l'unité de distribution d'alimentation OEPD

PDU de base et ampèremètre OEPD

Modèle	OEPD615HV	OEPD615V12PC6	OEPD815HV	OEPD1415HV /OEPD1415HVA	OEPD1815V48
Description	PDU - 15 A 6 prises (de base)	PDU - 15 A 6 prises (de base)	PDU - 15 A 8 prises (de base)	PDU - 15 A 14 prises (de base)	PDU - 15 A 18 prises (de base)
Dimensions (HxLxP)	1,7 x 17,0 x 3,5 pouces 44 x 432 x 90 mm	1,5 x 12,0 x 1,6 po 38 x 304 x 41 mm	1,7 x 17,0 x 3,5 pouces 44 x 432 x 90 mm		1,65 x 48,0 x 1,5 po 42 x 1219 x 38 mm
Orientation de montage	1U / 0U	0U / Montage mural	1U / 0U		0U / Montage mural
Capacité maximale	12 ampères				
Longueur du cordon d'alimentation	15 pi (4,6 m)	6 pi (1,8 m)	15 pi (4,6 m)	15 pi (4,6 m)	15 pi (4,6 m)
Type de cordon d'alimentation	5-15P				
Nombre total de sorties	6	6	8	14	18
Prises (type) - Avant	6 x (5-15R)	6 x (5-15R)	6 x (5-15R)	6 x (5-15R)	18 x (5-15R)
Sorties (type) - En arrière	N / A	N / A	2 x (5-15R)	8 x (5-15R)	N / A
Voyant d'alimentation MARCHÉ/ARRÊT	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Disjoncteur UL 1077	Un 15 ampères				
Disjoncteur UL 489	Non				
Quantité de circuit	Un				
Ampèremètre intégré	Non	Non	Non	Non/Oui	Non
Alarme sonore de surcharge	Non	Non	Non	Non/Oui	Non
Tension entrée/sortie	120 V / 120 V				
Fréquence	50 / 60 Hz				
Supports inclus	Montage en bâti, 0U supplémentaire	0U / Montage mural	Montage en bâti, 0U supplémentaire	Montage en bâti, 0U supplémentaire	0U / Montage mural
Certification de sécurité	UL 60950-1, cUL, CE				

Modèle	OEPD2415V62	OEPD1020HV /OEPD1020HVL	OEPD1420HV	OEPD2420V62 /OEPD2420V62L /OEPD2420VA62L	OEPD2430V48DCL
Description	PDU - 15 A 24 prises (de base)	P DU - 20 A 10 prises (de base)	PDU - 20 A 14 prises (de base)	PDU - 20 A 24 prises (de base)	PDU - 30 A 24 prises (de base)
Dimensions (HxLxP)	1,65 x 62,0 x 1,5 po 42 x 1575 x 39 mm	1,7 x 17,0 x 3,5 pouces 44 x 432 x 90 mm		1,6 x 62,0 x 1,5 po 41 x 1575 x 38 mm	1,89 x 49,2 x 3,54 pouces 48 x 1250 x 90 mm
Orientation de montage	0U / Montage mural	1U / 0U	1U / 0U	0U / Montage mural	0U / Montage mural
Capacité maximale	12 ampères	16 ampères	16 ampères	16 ampères	24 ampères
Longueur du cordon d'alimentation	15 pi (4,6 m)	15 pi (4,6 m)	15 pi (4,6 m)	15 pi (4,6 m)	8 pi 4 po (2,54 m)
Type de cordon d'alimentation	5-15P	5-20P / L5-20P	5-20P	5-20P / L5-20P	L5-30P
Nombre total de sorties	24	10	14	24	
Prises (type) - Avant	24 x (5-15R)	2 x (5-15/20R)	6 x (5-15/20R)	24 x (5-15/20R)	24 x (5-15/20R)
Sorties (type) - En arrière	N / A	8 x (5-15/20R)	8 x (5-15/20R)	N / A	N / A
Voyant d'alimentation MARCHÉ/ARRÊT	Oui				
Disjoncteur UL 1077	Un 15 ampères	Un 20 ampères	Un 20 ampères	Un 20 ampères	Deux 20 ampères
Quantité de circuit	Un	Un	Un	Un	Deux
Ampèremètre intégré	Non	Non	Non	Non / Non / Oui	Non
Alarme sonore de surcharge	Non				
Tension entrée/sortie	120 V / 120 V				
Fréquence	50 / 60 Hz				
Supports inclus	0U / Montage mural	Montage en bâti, 0U supplémentaire	Montage en bâti, 0U supplémentaire	0U / Montage mural	0U
Certification de sécurité	UL 60950-1, cUL, CE				cULus (accessoire ITE)

Unités de distribution d'alimentation de la série OES

La série de PDU OES de Minuteman offre toutes les fonctionnalités de nos PDU standards, mais ajoute une protection complète contre les surtensions et les pics. Les équipements de valeur sont vulnérables aux anomalies de puissance et, avec jusqu'à 2 000 joules de protection sur la série OES de PDU, ces modèles assurent la sécurité des appareils correctement connectés. Disponible en versions 15 ou 20 A et avec 6 à 10 prises, la série OES représente un excellent choix pour les utilisateurs à la recherche d'un PDU avec protection contre les surtensions et les pics.

- Montable en bâti 1U/0U
- DEL de mise sous/hors tension et de protection contre les surtensions
- Protection par disjoncteur
- Entrée 120 V, sortie 120 V, 50/60 Hz
- Certifications de sécurité : UL 60950-1, UL 1449, cUL, CE



PDU série OEPD 208 volts

Les PDU Minuteman 208 volts sont conçus pour les équipements à tension plus élevée. Disponibles en deux configurations, ces PDU offrent une capacité de charge de 20 ou 30 A avec des prises de sortie IEC320 situées sur le panneau avant. Les modèles OEPD 208 volts constituent l'association idéale pour les grandes installations d'équipements de télécommunications, de réseau et de sécurité.

- Supports 1U et 0U (inclusivement)
- Prises frontales IEC320-C13
- Tension d'entrée/sortie, 208 V/208 V, 50/60 Hz
- Cordon d'alimentation de type L6-20P / L6-30P
- Voyant marche/arrêt
- Protection par disjoncteur
- Homologation de sécurité cULus



PDU de base OEPD 208 volts

Modèle	OEPD2430V48DCLT	OEPD1220C13HVLT
Description	PDU - 30 A 24 prises	PDU - 20 A 12 prises
Dimensions (HxLxP)	49,2 x 1,89 x 3,54 pouces 1250 x 48 x 90 mm	17,3 x 1,73 x 2,17 pouces 440 x 44 x 55 mm
Orientation de montage	0U	1U / 0U
Capacité maximale	24 ampères	16 ampères
Longueur du cordon d'alimentation	8 pi 4 po (2,54 m)	8 pi 4 po (2,54 m)
Type de cordon d'alimentation	NEMA L6-30P	NEMA L6-20P
Nombre total de sorties	24	12
Prises (type) - Avant	24 x (IEC320-C13)	12 x (IEC320-C13)
Sorties (type) - En arrière	N / A	
Voyant d'alimentation MARCHE/ARRÊT	Non	
Disjoncteur	30 ampères	20 ampères
Quantité de circuit	Deux	Un
Ampèremètre intégré	Non	
Alarme sonore de surcharge	Non	
Tension entrée/sortie	200 V-240 V (monophasé)	
Fréquence	50/60 Hz	
Supports inclus	0U	Montage en bâti, 0U supplémentaire
Certification de sécurité	cULus (accessoire ITE)	

Gestionnaires d'alimentation à distance (PDU intelligents)

Gestionnaire d'alimentation à distance à 2 ports (RPM1521E)

Les fonctionnalités standards incluent :

- **PDU intelligent adressable IP**
Serveur Web intégré et 2 prises de courant
- **Contrôle de sortie indépendant**
Interrupteur marche/arrêt, cycle d'alimentation, démarrage/arrêt programmé
- **Prend en charge le séquençage Power Start**
Équipement de démarrage dans un ordre précis selon les besoins
- **Fonction Ping automatique**
Surveille et détecte automatiquement tout équipement réseau défectueux et effectuez un redémarrage programmé

- **Fonction filtre/masque IP**
Gérer les privilèges des utilisateurs
- **Sonde de température en option**
Surveillance et alarme environnementales
- **Indicateurs DEL d'état d'alimentation / mode de contrôle**
- **Notification instantanée des alarmes**
Recevez des notifications d'événements par courriel, texto et piège SNMP

- **Disjoncteur**
Protection contre les surcharges et l'équipement connecté
- **Conception montable en rack**
Trous de chaque côté du boîtier pour kit de montage en rack optionnel (BRKT RM RPM1521)
- **Garantie**
3 ans pièces et main-d'œuvre



Principales caractéristiques de la gamme de produits



Notification automatique

SMS, courriels, pièges configurables



Accessible sur mobile

Connexion sécurisée par le serveur Web

Applications



Périphériques réseau

Commutateurs, routeurs, concentrateurs



Communications

Systèmes téléphoniques



Sécurité

DVR, caméra

Gestionnaire d'alimentation à distance à 8, 16 et 24 ports

Les fonctionnalités standards incluent :

- **Accès de n'importe où**
Permet le redémarrage à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet par une connexion sécurisée
- **Gestion sécurisée**
Offre des niveaux de sécurité protégés par mot de passe
- **Aucune application ou installation spéciale**
Configurez et contrôlez les unités RPM dans le monde entier via la plupart des navigateurs Web standards à l'aide d'une seule adresse IP réseau
- **Installations polyvalentes**
Cordon d'alimentation de 10 pieds et matériel de montage en rack
- **Fonction de ping automatique**

- **Indicateur de charge True RMS et écran ACL**
- **Sonde de température et d'humidité en option**
Disponible pour tous les modèles EV6

- **Prise en charge SNMP et DNS**
- **Garantie**
3 ans pièces et main-d'œuvre



Gestionnaire d'alimentation à distance
RPM20161VN et RPM20162VI à 16 ports



Caractéristiques Tableau des spécifications complet sur minutemanups.com/rpm

Modèle n°	RPM1521E	RPM1581E v6	RPM30241E v6	RPM30242E v6	RPM1581HVN	RPM20161VN	RPM2082HVI	RPM20162VI
Tension d'entrée et de sortie	120 V/120 V	120 V/120 V	208 V/208 V	208 V/208 V	120 V/120 V	120 V/120 V	208 V/208 V	208 V/208 V
Nombre de prises	2	8	24	24	8	16	8	16
Installer Formatv	Gratuit/1U en option	1U / 0U	0U	0U	1U / 0U	0U	1U/0U	0U
Dimensions (po)	7,17 x 4,90 x 1,70	17,01 x 8,50 x 1,75	70 x 2,2 x 3,15	70 x 2,2 x 3,15	17 x 3,54 x 1,73	49,02 x 2,2 x 1,73	17 x 3,54 x 1,73	49,02 x 2,2 x 1,73
Cordon d'alimentation d'entrée	5-15P	5-15P	L5-30P	L6-30P	5-15P	5-20P	6-20P	6-20P
Longueur du cordon (pieds)	6	10	10	10	10	10	10	10
Prises de sortie (Qté - Type)	2-5-15R	8-5-15/20R	24-5-15/20R	3- CEI320 C19 21- CEI320 C13	8-5-15/20R	16-5-15/20R	8-IEC320 C13	14-IEC320 C13 2-IEC320 C19
Disjoncteur d'entrée	15A	15A	30 A	30 A	15A	20 A	20 A	20 A
Capacité maximale	12A	12A	24A	24A	12A	16A	16A	16A
Type d'affichage	DEL d'état	ACL + DEL d'état	ACL + DEL d'état	ACL + DEL d'état	ACL + DEL d'état	ACL + DEL d'état	ACL + DEL d'état	ACL + DEL d'état
Prise en charge du chiffrement des données	SSL / HTTPS	SSL / HTTPS	SSL / HTTPS	SSL / HTTPS	SSL / HTTPS	SSL / HTTPS	SSL / HTTPS	SSL / HTTPS
Séquence de mise sous/hors tension	-	-	-	-	-	-	-	-
Types d'alertes d'événements	Courriel / Piège / SMS	Courriel / Piège / Audible	Courriel / Piège / Audible	Courriel / Piège / Audible	Courriel / Piège / Audible	Courriel / Piège / Audible	Courriel / Piège / Audible	Courriel / Piège / Audible
Prise en charge de SYSLOG	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (avec utilitaire SW)	Oui (avec utilitaire SW)	Oui (avec utilitaire SW)	Oui (avec utilitaire SW)
Certification de sécurité	cTUVus, CE	cUL, UL60950-1, CE	cUL, UL60950-1, CE	cUL, UL60950-1, CE	cUL, UL60950-1, CE	cUL, UL60950-1, CE	cUL, UL60950-1, CE	cUL, UL60950-1, CE

© Copyright 2016, Para Systems, Inc. Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Minuteman est une marque déposée de Para Systems, Inc. Tous droits réservés.

Publication n° 34000515 (4-2016)