

Détecteur de Demande D'ouverture D'extérieur Sans Contact

- SD-9163-KS2Q** Prises Minces, Français*
- SD-9163-KSVQ** Prises Minces, Anglais*, Commande Manuelle
- SD-9263-KS2Q** Prises Simples, Français*
- SD-9263-KSVQ** Prises Simples, Anglais*, Commande Manuelle

Le détecteur de demande d'ouverture d'extérieur sans contact ENFORCER est un dispositif de sortie complet qui utilise la technologie infrarouge pour permettre l'utilisateur de sortir d'un endroit protégé par un système de contrôle d'accès tout simplement avec un geste de la main. Comme la fonction est sans contact, ce détecteur est idéal pour les hôpitaux, centres médicaux, laboratoires, salles blanches, écoles, usines, et bureaux.



SD-9163-KS2Q



SD-9163-KSVQ

Avantages:

- Portée de détection jusqu'à 7" (18cm).
- Résiste aux intempéries en cas d'usage extérieur (sauf pour les modèles munis d'un bouton mécanique de priorité).
- Relais 1.2A, déclenchement 0.8~30 sec ou fonction « bascule ».
- Plaque de prise simple ou mince inox.
- Détecteur éclairé par anneau DEL pour identification facile.
- Anneau DEL bicolore sélectionnable (de rouge à vert, ou de vert à rouge) pour indiquer le détecteur a été déclenché.

SD-9163-KSVQ & SD-9263-KSVQ seulement:

- Le bouton de commande manuelle fonctionne sans électricité en cas de panne électrique.



SD-9263-KS2Q




SD-9263-KSVQ

Descriptif:

Alimentation		12~24 V C.C.
Consommation de courant (max.)	En attente	16mA@12V C.C. / 25mA@24 V C.C.
	Déclenché	20mA@12V C.C. / 32mA@24V C.C.
Sortie relais		Contact sec SPDT, 1.2A@24V C.C.
Délai de réponse		10mS
Durée du déclenchement		0.8~30s, ou fonction « bascule »
Portée du détecteur		2"~7" (5~18cm)
Indice IP		IP65†
Température ambiante		-4°~131° F (-20°~55° C)
Dimensions	Plaques de prises minces	1 1/2"x4 1/2"x1 1/2" (39x115x39 mm)
	Plaques de prises simples	2 3/4"x4 1/2"x1 1/2" (70x115x39 mm)

Installation Typique:

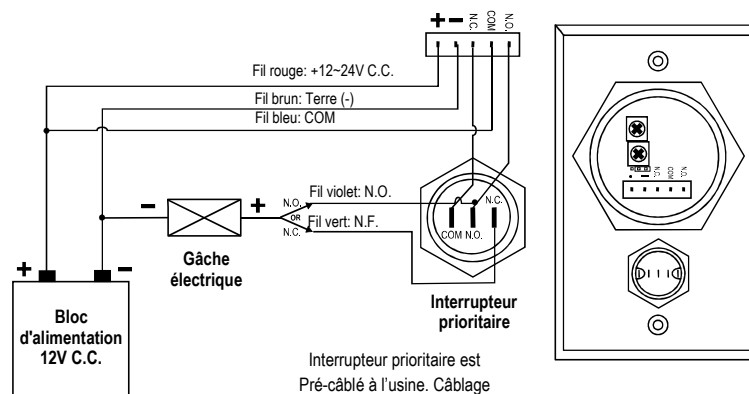

†SD-9163-KSVQ et SD 9263-KSVQ seulement

*Également disponible avec des façades anglaise, espagnoles, et françaises
†Lorsqu'il est correctement installé

Informations de Commande:

Détecteur de Demande D'ouverture D'extérieur Sans Contact*						
Modèle	SD-9163-KS2Q	SD-9263-KS2Q	SD-9163-KS1Q	SD-9263-KS1Q	SD-9163-KSQ	SD-9263-KSQ
Langue	Français		Espagnol		Anglais	
Photo						

*Également disponible avec façade européenne dans les modèles anglais, espagnol et français

Détecteur de demande d'ouverture D'extérieur sans bouton d'annulation			
Modèle	SD-9163-KSVQ	SD-9263-KSVQ	SD-9463-KSVQ
Langue	Anglais†		
Photo			

†Façades espagnoles et françaises disponibles sur commande spéciale

Détecteur de Demande D'ouverture Sans Contact – Autres modèles		Pour notre gamme complète de capteurs infrarouges OEM / Label privé, contact SECO-LARM	
Modèle	SD-9963-KSGQ		SD-9773-KNEVQ
Type	Post-montage		Montage en surface
Photo			

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2020 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®