

Prerequisites Prérequis Requisito Previo

Ensure the following conditions are met prior to beginning network setup:

- Reliable access to a router and high-speed internet connection
- The recorder is connected to the router via Ethernet cable
- All firmware, software, and applications are up to date

It is recommended to have a network capable of 5 Mbps upload speeds for remote video streaming. Up to three (3) devices may be simultaneously connected to the system.

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies avant de commencer la configuration du réseau :

- Accès fiable à un routeur et à une connexion internet à haut débit
- L'enregistreur est connecté au routeur par un câble Ethernet
- Tous les micrologiciels, logiciels et applications sont à jour

It is recommended to have a network capable of 5 Mbps download speeds for remote video streaming. Up to three (3) devices may be simultaneously connected to the system.

Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones antes de empezar a configurar la red:

- Reliable access to a router and high-speed internet connection
- The recorder is connected to the router via Ethernet cable
- All firmware, software, and applications are up to date

Se recomienda disponer de una red capaz de alcanzar velocidades de carga de 5 Mbps para la transmisión remota de vídeo. Se pueden conectar simultáneamente hasta tres (3) dispositivos al sistema.


Setup Procedure Procédure d'installation Procedimiento de instalación

1. Download and install LumiViewer by going to https://wiki.luminyscorp.com/Main_Page.
Téléchargez et installez LumiViewer en allant sur https://wiki.luminyscorp.com/Main_Page.
Descargue e instale LumiViewer en https://wiki.luminyscorp.com/Main_Page.
2. Once installed, open LumiViewer and accept the terms of the software license agreement and product privacy policy.
Une fois installé, ouvrez LumiViewer et acceptez les termes du contrat de licence du logiciel et la politique de confidentialité du produit.
Una vez instalado, abra LumiViewer y acepte los términos del acuerdo de licencia de software y la política de privacidad del producto.
3. Create an administrator password and enter answers for each security questions. Passwords must be between 8 to 32 characters without spaces and contain two of the following: numbers, uppercase letters, lowercase letters, or symbols.
Créez un mot de passe administrateur et saisissez les réponses à chaque question de sécurité. Les mots de passe doivent comporter entre 8 et 32 caractères sans espaces et contenir deux des éléments suivants : chiffres, lettres majuscules, lettres minuscules ou symboles.
Cree una contraseña de administrador e introduzca las respuestas para cada una de las preguntas de seguridad. Las contraseñas deben tener entre 8 y 32 caracteres sin espacios y contener dos de los siguientes elementos: números, mayúsculas, minúsculas o símbolos.

How to Add Devices Comment ajouter des appareils Cómo añadir dispositivos


Adding via Auto Search (LAN) Ajout par recherche automatique (LAN) Añadir mediante búsqueda automática (LAN)

1. Click Device Manager on the LumiViewer homepage. Select **Auto Search**.
Cliquez sur Gestionnaire de périphériques sur la page d'accueil de LumiViewer. Sélectionnez **Auto Search**.
Haga clic en Administrador de dispositivos en la página principal de LumiViewer. Seleccione **Auto Search**.
2. Define the device segment and click Search.
Définissez le segment de l'appareil et cliquez sur Rechercher. Sélectionnez les appareils.
Defina el segmento de dispositivos y haga clic en Buscar. Selecciona los dispositivos.
3. Select the devices and click **Add**.
Cliquez sur **Add**.
Haz clic en **Add**.

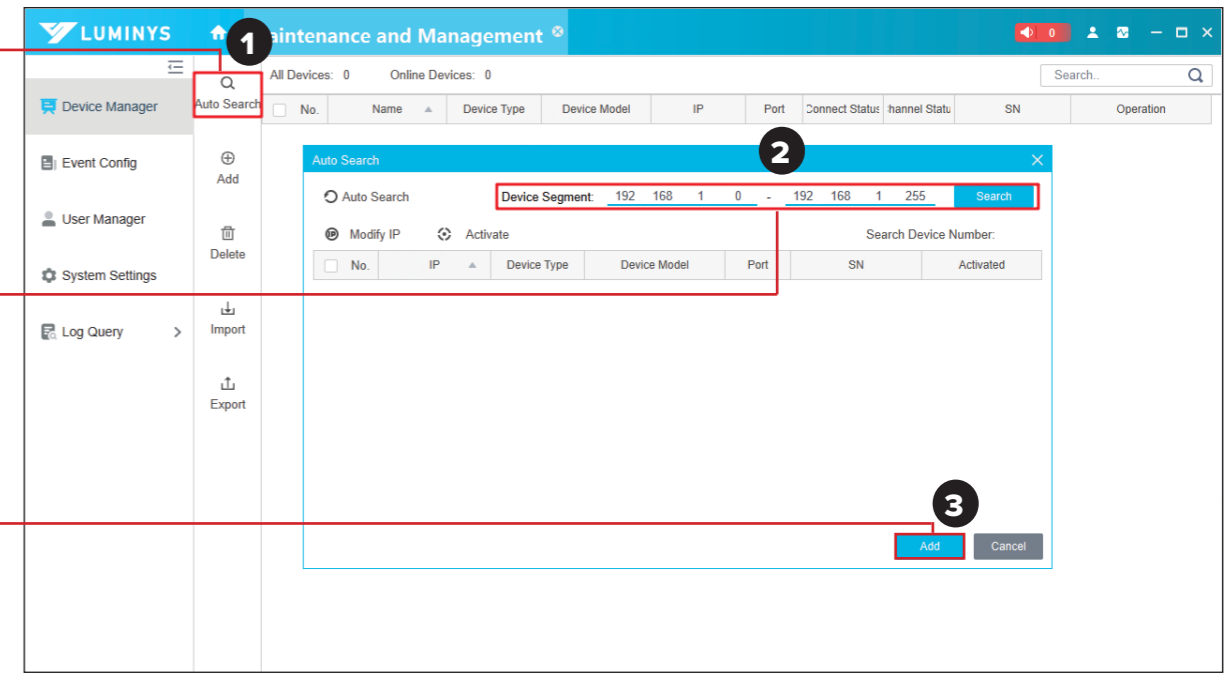

Adding via P2P (Remote and Local Access) Ajout via P2P (accès local et à distance) Adición mediante P2P (acceso remoto y local)

1. Click Device Manager on the LumiViewer homepage. Click **Add**.
Cliquez sur Gestionnaire de périphériques sur la page d'accueil de LumiViewer. Cliquez sur **Add**.
Haga clic en Administrador de dispositivos en la página principal de LumiViewer. Haga clic en **Add**.
2. Ensure **SN(For Device Support P2P)** is selected from the dropdown menu as the method to add. Provide the device name, serial number, and device username and password.
Assurez-vous que « SN(For Device Support P2P) » est sélectionné dans le menu déroulant comme méthode à ajouter. Indiquez le nom de l'appareil, le numéro de série, le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'appareil.
Asegúrese de que « SN(For Device Support P2P) » está seleccionado en el menú desplegable como método a añadir. Indique el nombre del dispositivo, el número de serie y el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo.
3. Click **"Add"** if adding one device or **"Add and Continue"** for multiple devices.
Cliquez sur « **Add** » pour ajouter un appareil ou sur « **Add and Continue** » pour plusieurs appareils.
Haga clic en « **Add** » si desea añadir un dispositivo o en « **Add and Continue** » si desea añadir varios dispositivos.

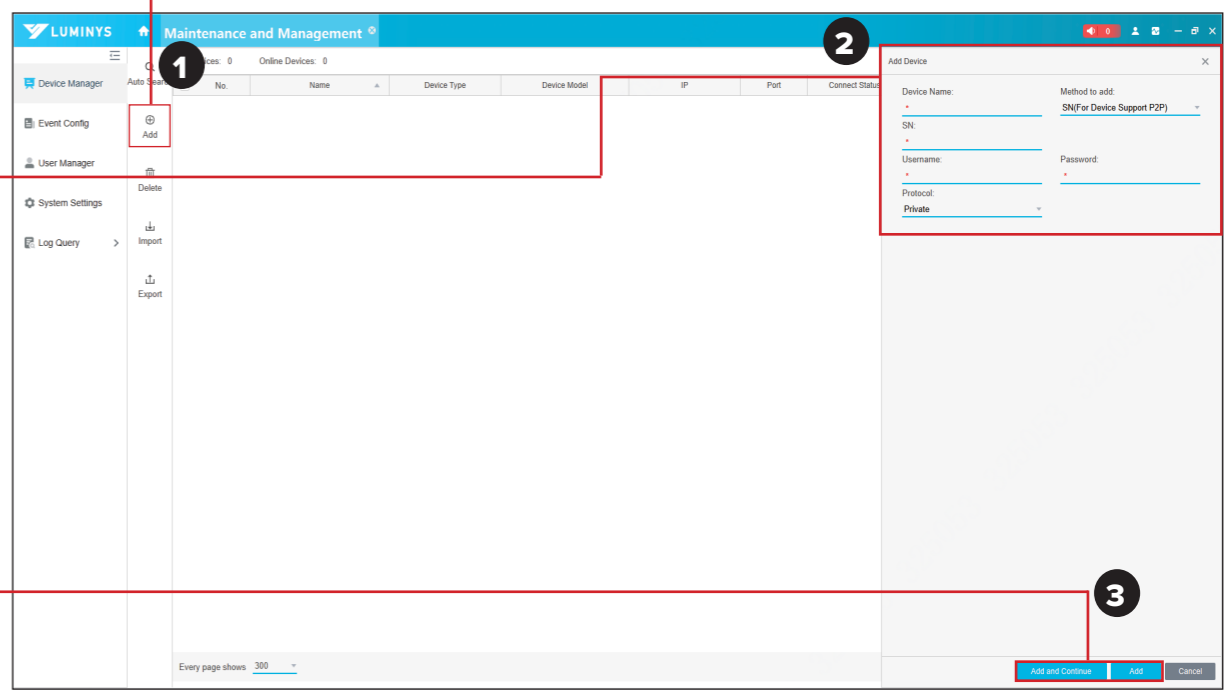

Setup Procedure Procédure d'installation Procedimiento de instalación

- Download the LumiViewer mobile app from the Apple App Store or Google Play Store.

Téléchargez l'application mobile LumiViewer depuis l'Apple App Store ou le Google Play Store.

Descargue la aplicación móvil LumiViewer desde Apple App Store o Google Play Store.
- Open the LumiViewer mobile app. Allow the app to discover and connect to devices on your local network and enable notifications.

Ouvrez l'application mobile LumiViewer. Autorisez l'application à découvrir et à se connecter aux appareils de votre réseau local et activez les notifications.

Abra la aplicación móvil LumiViewer. Permita que la aplicación detecte y se conecte a los dispositivos de su red local y active las notificaciones.
- Tap Log In. If you have a LumiViewer account, enter your credentials to sign in. If not, tap **Sign up!** at the bottom of the screen and follow the on-screen instructions.

Appuyez sur Log In. Si vous avez un compte LumiViewer, entrez vos informations d'identification pour vous connecter. Sinon, appuyez sur **Sign up!** en bas de l'écran et suivez les instructions à l'écran.

Pulse **Iniciar sesión**. Si tiene una cuenta LumiViewer, introduzca sus credenciales para iniciar sesión. Si no es así, pulse **Sign Up!** en la parte inferior de la pantalla y siga las instrucciones en pantalla.
- Click **Add Device** or the **+** at the top right of the screen. Choose one of the three methods to add a device.

Cliquez sur **Add Device** ou sur le **+** en haut à droite de l'écran. Choisissez l'une des trois méthodes pour ajouter un appareil.

Haga clic en **Add Device** o en el signo **+** de la parte superior derecha de la pantalla. Elija uno de los tres métodos para añadir un dispositivo.

How to Add Devices Comment ajouter des appareils Cómo añadir dispositivos

Ensure your smartphone or tablet and security devices are connected to the same 2.4 GHz WiFi network prior to adding any device.

Assurez-vous que votre smartphone ou tablette et les dispositifs de sécurité sont connectés au même réseau WiFi 2,4 GHz avant d'ajouter un dispositif.

Asegúrese de que su smartphone o tableta y los dispositivos de seguridad están conectados a la misma red WiFi de 2,4 GHz antes de añadir cualquier dispositivo.

Adding via SN/Scan Ajout par SN/Scan Añadir mediante SN/Scan



- Scan the device's QR code your device's camera. You can also upload an image of the QR code or manually enter the serial number.

Scannez le code QR de l'appareil à l'aide de l'appareil photo de l'appareil. Vous pouvez également télécharger une image du code QR ou saisir manuellement le numéro de série.

Escanea el código QR del dispositivo con la cámara del dispositivo. También puedes subir una imagen del código QR o introducir manualmente el número de serie.
- Select the device type. Enter the information on the screen. Tap Next or Save when done.

Sélectionnez le type d'appareil. Saisissez les informations à l'écran. Appuyez sur Suivant ou Enregistrer lorsque vous avez terminé.



Seleccione el tipo de dispositivo. Introduzca la información en la pantalla. Pulse Siguiente o Guardar cuando haya terminado.

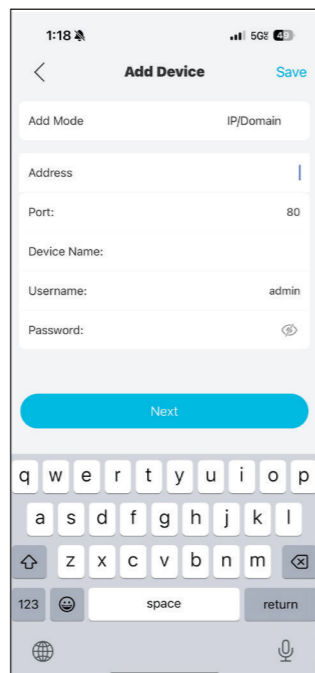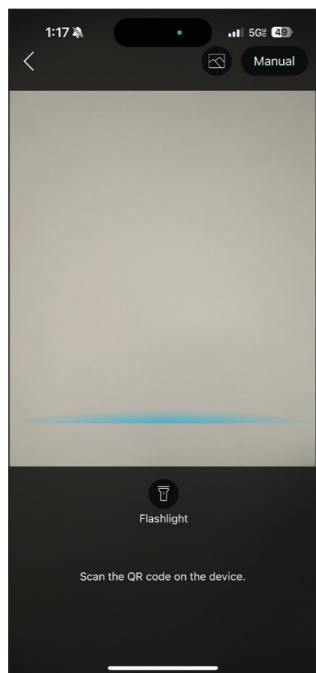

For more information, scan the QR code to go to the the Luminy Wiki page.
Pour plus d'informations, scannez le code QR pour accéder à la page Wiki Luminy.
Para más información, escanee el código QR para ir a la página Wiki de Luminy.

Adding via IP/Domain Ajout par IP/Domaine Añadir mediante IP/Dominio

- Select the device type. Enter the information on the screen. Tap Next or Save when done.
- Sélectionnez le type d'appareil. Saisissez les informations à l'écran. Appuyez sur Suivant ou Enregistrer lorsque vous avez terminé.
- Seleccione el tipo de dispositivo. Introduzca la información en la pantalla. Pulse Siguiente o Guardar cuando haya terminado.

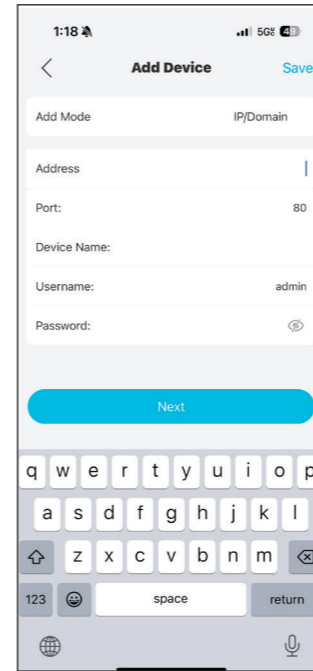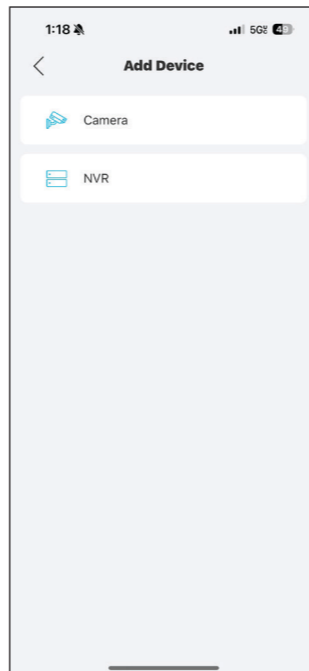

Adding via Online Scan Ajout via Online Scan Añadir a través de Online Scan

- Allow the app to discover and connect to devices on your local network. Devices that can be added will appear on the screen.

Autorisez l'application à découvrir les appareils de votre réseau local et à s'y connecter. Les appareils qui peuvent être ajoutés apparaissent à l'écran.

Permita que la aplicación descubra y se conecte a los dispositivos de su red local. Los dispositivos que se pueden añadir aparecerán en la pantalla.
- Select the device you want to add. Enter the information on the screen. Tap Next or Save when done.

Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez ajouter. Saisissez les informations à l'écran. Appuyez sur Suivant ou Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Seleccione el dispositivo que desea añadir. Introduzca la información en la pantalla. Pulse Siguiente o Guardar cuando haya terminado.

